


- ✓ مورد مصرف آزمایشگاهی ، تحقیقات و فرمولاسیون
- ✓ مطابق با استاندارد های USP
- ✓ دستگاه در ظرفیت های 6 ، 8 و 12 وسل ساخته می شود
- ✓ وسل ها از جنس پیرکس و مدرج در ظرفیت های 1 و 2 لیتری می باشد
- ✓ تعداد دوران همزن در محدوده 25-250 دور بر دقیقه می باشد
- ✓ دقت دوران تنظیم شده ± 2 درصد
- ✓ محدوده دمای وان 25-45 سانتیگراد
- ✓ دقت دمای تنظیمی ± 0.2 سانتیگراد
- ✓ دارای وان کاملاً آب بند پلکسی گلس با شیر تخلیه استیل
- ✓ کابین و قطعات بدنه از جنس SST-304
- ✓ دستگاه دارای بسکت و پدل (APPARATUS I , II) از جنس SST-316L میباشد
- ✓ دارای HEATER CIRCULATOR تمام استیل با قابلیت کالیبراسیون با پراب مربوطه
- ✓ دارای سیستم تاج پنل HMI و سیستم PLC جهت کنترل، رصد و تنظیم تمامی پارامترهای ثابت و متغیر
- ✓ برق مصرفی 220 ولت
- ✓ دارای مستندات معتبرسازی (DQ,IQ,OQ)
- ✓ ابعاد دستگاه (ارتفاع*عرض*طول) ۱۱۰۰*۳۸۰*۵۴۵ بیشترین ارتفاع ۷۴۰



Tablet Dissolution Tester
Apparatus 1 & 2

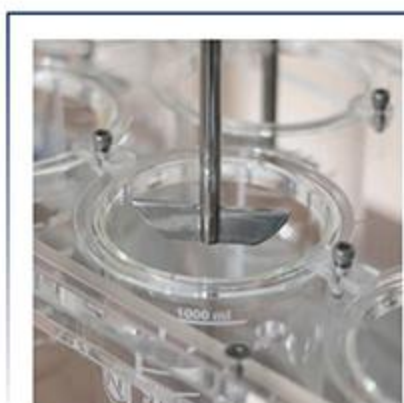

Detail Of
Tablet Dissolution