


- ✓ مورد مصرف آزمایشگاهی، تحقیقات و فرمولاسیون
- ✓ مطابق با استانداردهای USP
- ✓ دارای 3 بسکت (سه واحد) از جنس پلکسی گلس به همراه درپوش‌های از جنس SST - 316L
- ✓ کابین دستگاه از جنس SST - 304
- ✓ امکان بارگذاری و تخلیه آسان شیاف
- ✓ امکان کالیبره کردن پارامترهای متغیر
- ✓ قابلیت تنظیم پارامترهای زمان کل تست، زمان وقفه برای تغییر جهت چرخش و تعداد چرخش بسکت
- ✓ برق مصرفی 220 ولت
- ✓ دارای مستندات معتبرسازی (OQ, IQ, DQ)
- ✓ ابعاد دستگاه (ارتفاع*عرض*طول) 660*470*480

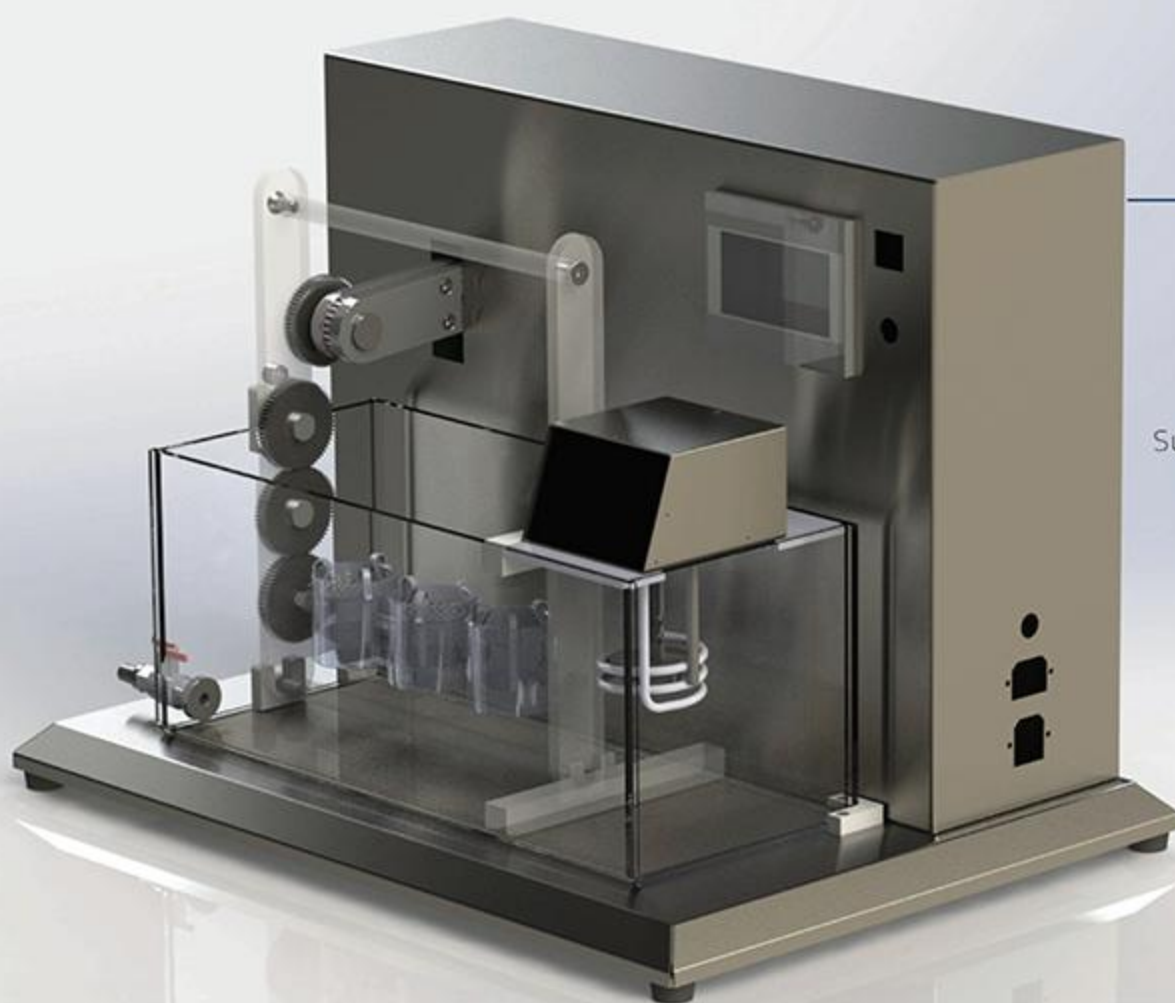

Suppository Disintegration
Tester